



Répartition des poids correcteurs

- Les plombs ne seront fixés en aucun cas sous la flottaison.
- Ils seront disposés à l'intérieur des zones hachurées en tenant compte de la répartition indiquée sur les schémas.

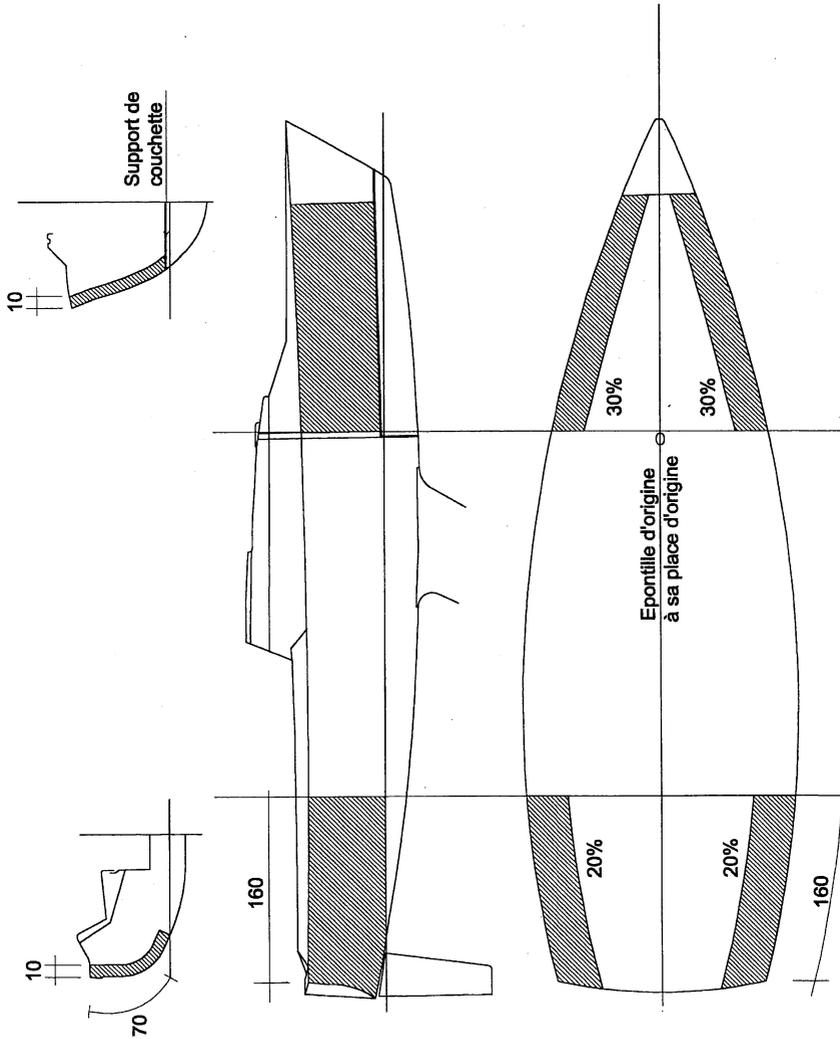

SURPRISE 82C bis

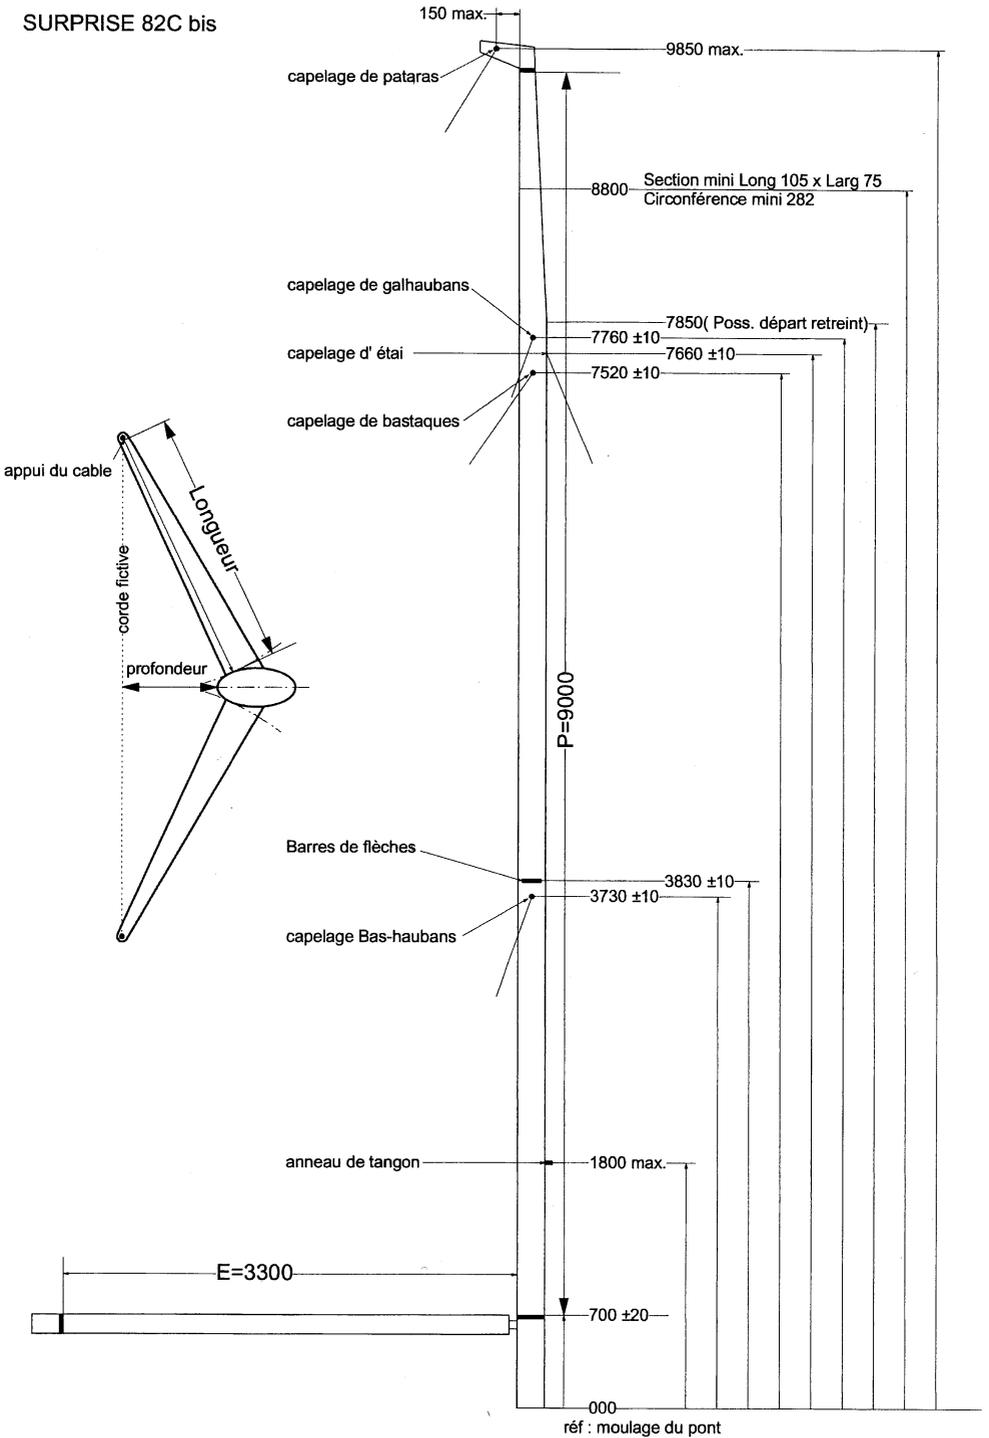


SURPRISE 84 E bis

GRAND-VOILE

Mesures maximales :

- Longueur de chute	9700 mm
- Sommet	160 mm
- Au 3/4 de chute	1300mm
- A la 1/2 chute	2250 mm
- Fenêtre basse	0.70 m ²
- Fenêtre haute	0.30 m ²

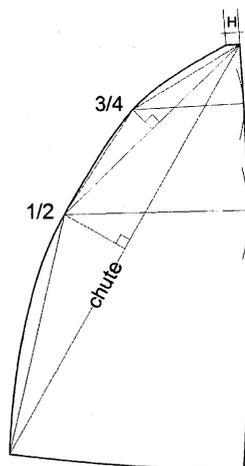

GENOIS

Mesures maximales

-Guindant	8050mm	minimales	7850mm
-LP	4200mm		4000mm
-Sommet	40mm		

FOC SOLENT


Mesures maximales

-Guindant	7950mm	minimales	7750mm
-LP	3000mm		2800mm
-Sommet	40mm		

TOURMENTIN

Mesures maximales


-Guindant	5500mm
-LP	2300mm
-Sommet	40mm

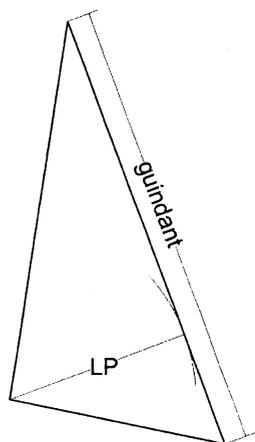

SPINNAKER

Mesures maximales

-SL1,SL2	8850mm	minimales	8450mm
-SF	5700mm		5300mm
-SMG	5550mm		

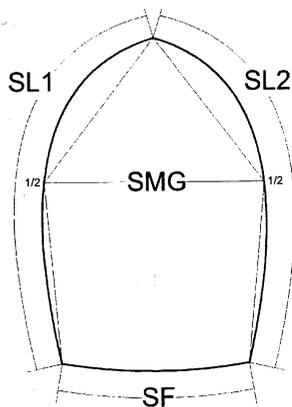

Les procédures de jauge conformes aux ERS sont disponibles auprès des ASN